



NICOBAND

BĂNG KEO TỰ DÍNH ĐA NĂNG



BẢO VỆ KHỎI BỨC XẠ UV

Lớp bitum của băng keo NICOBAND được bảo vệ khỏi bức xạ UV bằng lớp phủ nhôm. Điều này cho phép có thể sử dụng băng keo ngoài trời.



CÁC MÀU KHÁC NHAU

Băng keo được thiết kế cho các màu mái lợp phổ biến nhất (bao gồm cả kim loại). Điều này cho phép thực hiện việc sửa chữa hoặc bảo trì theo tông màu của bề mặt chính mà không làm ảnh hưởng đến hình thức của nó.





DỄ SỬ DỤNG VÀ BỀN

Băng keo NICOBAND rất dễ sử dụng và việc thi công không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Chức năng bịt kín của băng kéo dài suốt thời gian sử dụng (10 năm).



ĐỘ BẮM HOÀN HẢO VỚI NHIỀU BỀ MẶT KHÁC NHAU

Lớp tự dính mang lại chất lượng bám dính hoàn hảo cho nhiều bề mặt khác nhau: kim loại, đá phiến, gỗ mịn, nhựa, bê tông, kính, v.v.

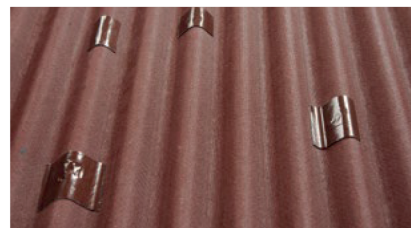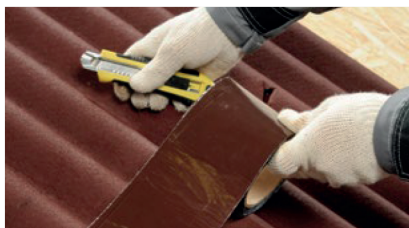

Băng keo tự dính NICOBAND là một cách rất thuận tiện để bịt kín các vết nứt và mối nối khác nhau. Cũng có thể được sử dụng để cách nhiệt các mối nối, sửa chữa mái nhà và hệ thống sửa chữa mái nhà. Lớp chống tia UV đặc biệt giúp tăng tuổi thọ sử dụng ngoài trời và sự đa dạng về màu sắc khiến nó phù hợp với mọi mái nhà.



KÍCH THƯỚC CÓ SẴN:

CHIỀU RỘNG, cm	5	7.5	10	15	20	30
CHIỀU DÀI, 3 m	+	+	+	+	-	-
CHIỀU DÀI, 10 m	-	+	+	+	+	+






KÍCH THƯỚC BĂNG KEO, mm	KÍCH THƯỚC BAO BÌ, mm	SỐ LƯỢNG TRONG BAO BÌ	TRỌNG LƯỢNG BAO BÌ, kg
3000 x 50	box 240 x 240 x 320	24	5.9
3000 x 75	box 240 x 240 x 320	16	5.9
3000 x 100	box 240 x 240 x 320	12	5.9
3000 x 150	box 240 x 240 x 320	8	5.9
10000 x 75	box 180 x 180 x 320	4	5
10000 x 100	box 180 x 180 x 320	3	5
10000 x 150	box 180 x 180 x 320	2	5
10000 x 200	box 180 x 180 x 320	1	3.5
10000 x 300	box 180 x 180 x 320	1	5

CÁC MÀU CÓ SẴN:



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Bề mặt cần phải bằng phẳng, khô và sạch. Cắt băng dính theo chiều dài cần thiết, tháo lớp màng bảo vệ, dán băng dính vào khu vực mong muốn và ấn chặt. Nếu nhiệt độ dưới +5°C thì trước tiên cần giữ NICOBAND ở nhiệt độ phòng ít nhất 12 giờ trước khi sử dụng. Không nên sử dụng NICOBAND trên các bề mặt thẳng đứng nóng hoặc các bề mặt có nhiệt độ trên 80°C.



BẢO QUẢN:

Bảo quản trong bao bì nguyên vẹn ở nơi được bảo vệ khỏi tác động của không khí và ánh sáng trực tiếp. Thời hạn sử dụng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.



TECHNONICOL VIET NAM
info@technonicol.vn
www.technonicol.vn

