


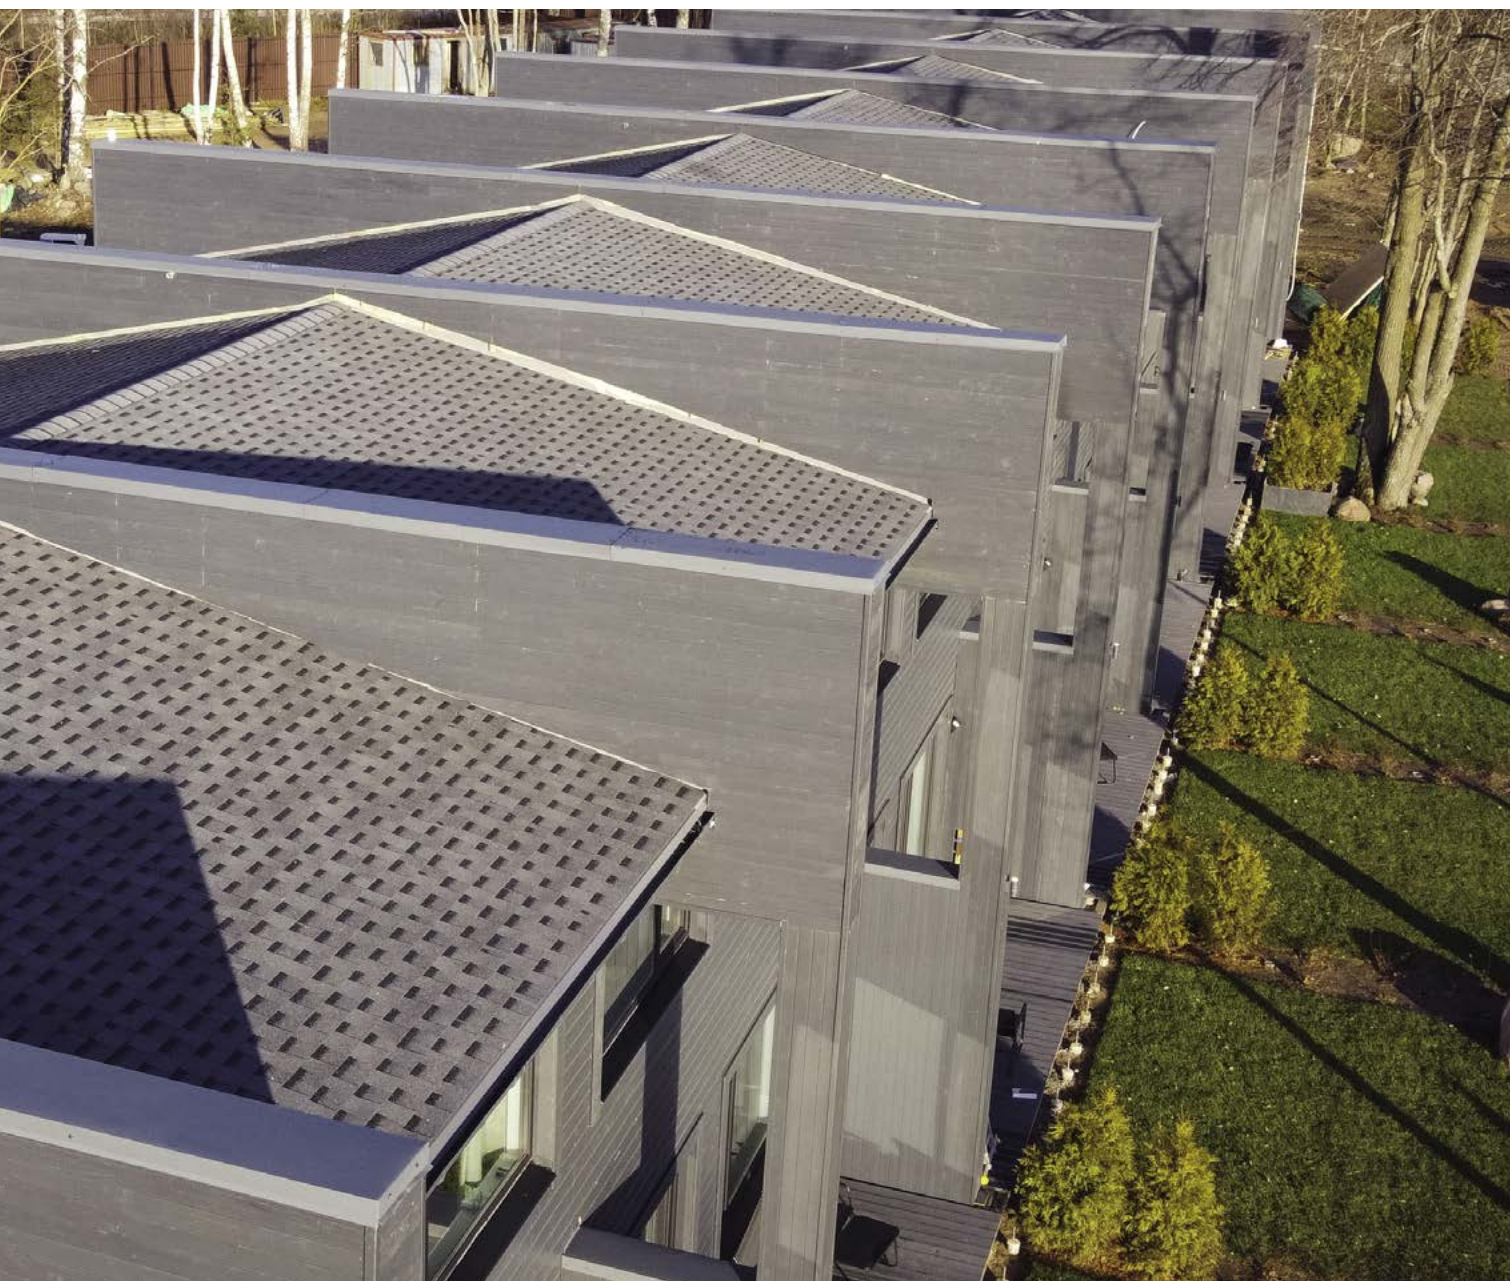

FAZENDA

TẤM LỢP BITUM HAI LỚP

TẤM LỢP NHIỀU LỚP

BỘ SƯU TẬP FAZENDA




EN 544:2011

25
YEARS

BẢO HÀNH CỦA
NHÀ SẢN XUẤT

Tấm lợp bitum hai lớp TECHNINICOL là vật liệu lợp bền, đẹp và giá cả phải chăng.

Các tấm lợp từ bộ sưu tập FAZENDA có bảng màu cổ điển và có họa tiết nổi. Nhờ tính linh hoạt, độ bền và đặc tính trang trí của vật liệu, ngay cả các giải pháp kiến trúc phức tạp với hình dạng mái không chuẩn cũng có thể được triển khai.

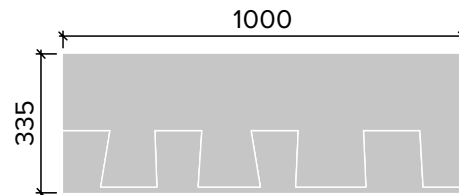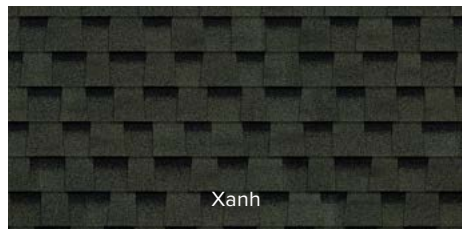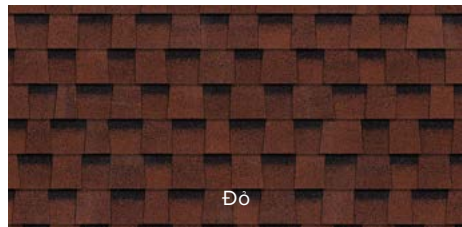


Tấm lợp bitum từ bộ sưu tập Fazenda giữ nguyên các đặc tính kỹ thuật, hình thức và độ bảo hòa màu trong suốt vòng đời của chúng. Thời hạn bảo hành là 25 năm.

Sợi thủy tinh bền làm đế của tấm lợp, được tẩm bitum lợp mái cải tiến và lớp phủ hạt bazan mang lại khả năng chống chịu cao với mưa, bức xạ cực tím và hư hỏng cơ học.



CÁCH ỒN



KHẢ NĂNG CHỐNG
PHAI MÀU



SỨC CHỐNG GIÓ



ẤM LỢP THÂN THIỆN
VỚI MÔI TRƯỜNG



ĐẸ LẮP ĐẶT



LỰA CHỌN
THÔNG MINH



KHÔNG CHỈ LÀ MỘT MÁI NHÀ

Cấu trúc ván lợp hai lớp tạo ra một rào cản đáng tin cậy chống lại gió và độ ẩm và đảm bảo tăng cường độ bền và độ chắc chắn của mái nhà, được xác nhận bằng chế độ bảo hành một phần tư thế kỷ. Đồng thời, ván lợp Fazenda có giá cả phải chăng nhất trong số các bộ sưu tập ván lợp nhiều lớp.

Do hình dạng đặc biệt của bệnh zona, người ta có ấn tượng rằng tấm lợp được lắp ráp bằng tay từ vật liệu mảnh tự nhiên: lác tuyết tùng hoặc gạch phiến.



Màu sắc: Xanh



Màu sắc: Nâu

Sợi thủy tinh, được sử dụng làm lớp nền của tấm lợp mái hai lớp TECHNICON SHINGLAS, là vật liệu không bắt lửa, bền và đáng tin cậy. Nó không hỗ trợ quá trình cháy và ngăn ngọn lửa lan rộng trong trường hợp hỏa hoạn. Bitum cải tiến có thể chịu được nhiệt độ mái lên đến 110°C.

Bitum cải tiến có trong ván lợp không cho nước thấm qua. Vật liệu lợp mái này cung cấp khả năng chống thấm đáng tin cậy cho mái nhà.

Các hạt bazan phủ trên mặt trước của ván lợp bitum cũng kỵ nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Thông số	Giá trị	Phương pháp kiểm tra
Loại cốt thép và trọng lượng	Sợi thủy tinh, 80 g/m ²	-
Dài x Rộng, mm	1 000 x 335 (±3.0)	EN 544:2011 / 6.2
Độ dày, mm	2.5 (±0.2)	EN 544:2011 / 6.2
Độ bám dính của hạt, g	2.5	EN 12039
Sức cản dòng chảy ở nhiệt độ cao	≤ 2 mm ở 110°C	EN 1110
Đặc tính kéo: lực kéo tối đa, N / 50 mm, L / T	≥ 600 / ≥ 400	EN 12311-1
Khả năng chống rách (chân móng), N	≥ 100	EN 12310-1


DỮ LIỆU LOGISTIC:

Số m ² trong một gói	Kích thước gói, mm	Trọng lượng gói, kg	Số lượng gói trên pallet, chiếc	Kích thước pallet, cm	Trọng lượng pallet, kg
2.6	338 x 1003 x 55	27.3	45	105 x 105	1254

TỔNG QUAN VỀ LẮP ĐẶT:

Vật liệu và dụng cụ cần thiết:


- Mái hiên và ván tấm chắn sóng
- Đinh lợp mái
- Keo dán FIXER
- Màng lót
- Các bộ phận thông gió
- Búa, dao, thìa, súng vít, thước dây, kéo cắt thiếc

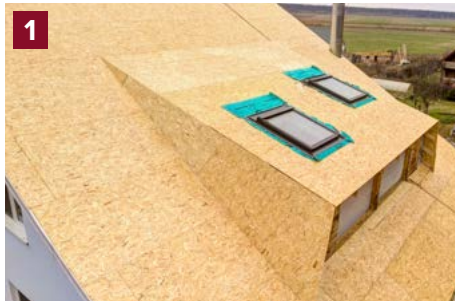

Chuẩn bị một sàn gỗ bền và khô (ván ép chống nước, ván OSB-3, ván lưới và rãnh).



Lắp đặt máng xối ở mái hiên để thoát nước ra khỏi sàn gỗ.

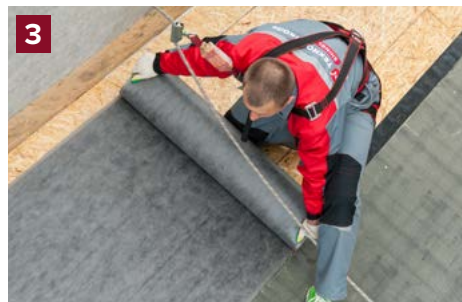

Để bịt kín hơn nữa, hãy trải lớp lót chống lên nhau từ dưới lên trên, song song với mái hiên.



Lắp tấm chắn sóng để gia cố phần nhỏ ra ở cuối thuyền.



Cố định các tấm ván lợp bằng đinh lợp mái chuyên dụng có đầu rộng.



Trước khi lắp ván lợp vào phần mái nhô ra của đầu hồi, hãy phủ một lớp mastic FIXER lên trên.



Xếp các tấm ván lợp theo thứ tự bất kỳ, dịch chuyển các lớp chồng lên nhau theo chiều dọc ít nhất 15 cm.



Lắp lỗ thông hơi trên nóc nhà để loại bỏ độ ẩm dư thừa.



Che lỗ thông gió trên nóc nhà bằng ván lợp hông và ván lợp nóc nhà. Ván lợp phải được lắp bắt đầu từ phía đối diện với hướng gió vào.



Mái nhà đã sẵn sàng!



VIDEO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



CÁCH CHÚNG TÔI SẢN XUẤT TẤM LỢP

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc lắp đặt tấm lợp mái, vui lòng xem bao bì.